
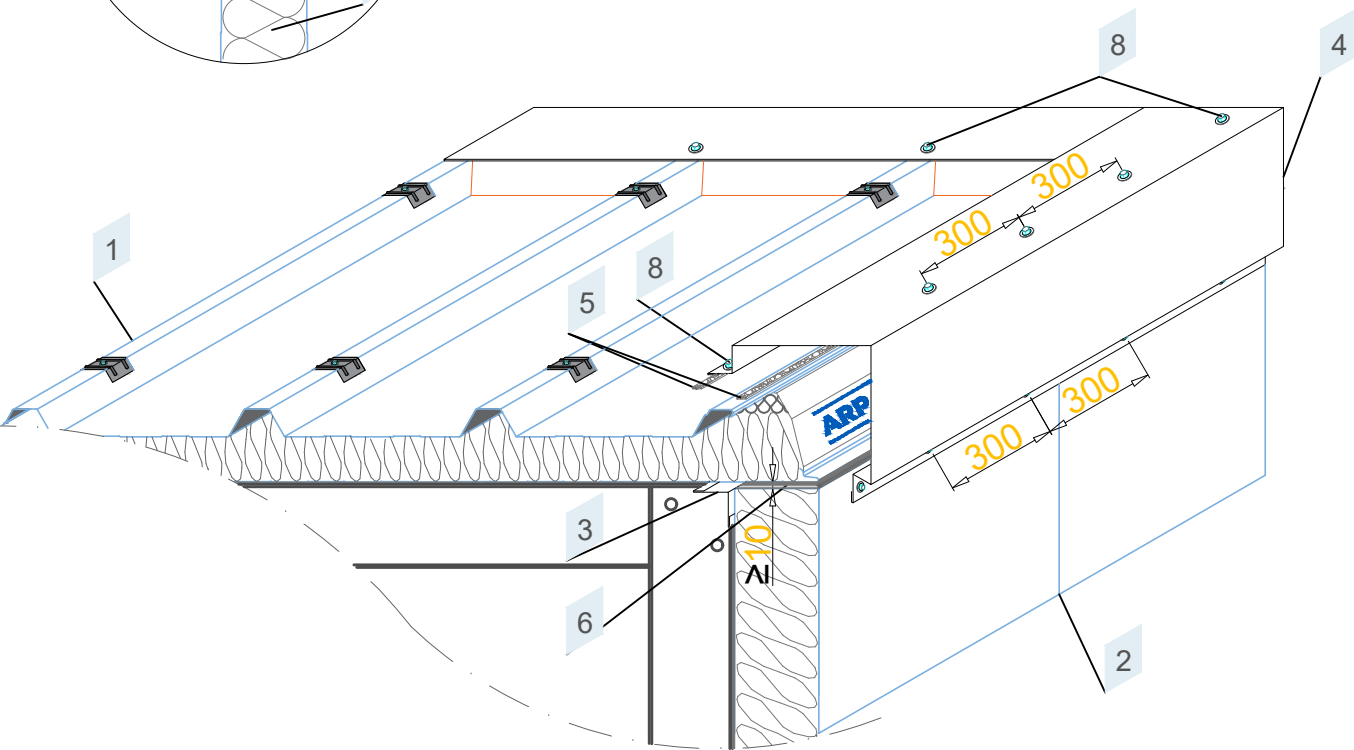


ARPANEL dla projektantów

3. System obudowy dachów

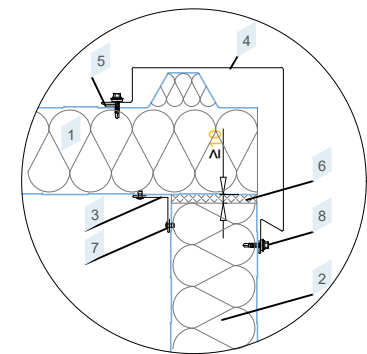

Pozycja	Kod produktu	Przedmiot
1	ARPANEL D	Płyta dachowa ARPANEL D
2	ARPANEL S	Płyta ścienna ARPANEL S
3	OBD-6	Obróbka narożnikowa wewnętrzna
4	OBD-22	Obróbka okapowa
5	US-06	Uszczelka butylowa
6		Izolacja termiczna
7	NT	Niit szczelny lub wkręt (co 300-600 mm)
8	Z-03	Blachowkręt


3.12 Detal połączenia płyty dachowej ze ścianą szczytową - dach bez okapu

ARPANEL dla projektantów

3. Obróbki dla systemu obudowy dachów



Poz. 3 OBD-6 Obróbka narożnikowa wewnętrzna A Detal: 3.12




▽ - strona koloru RAL

Gr. płyty dachowej d [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	110

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. 4 OBD-22 Obróbka okapowa Detal: 3.12

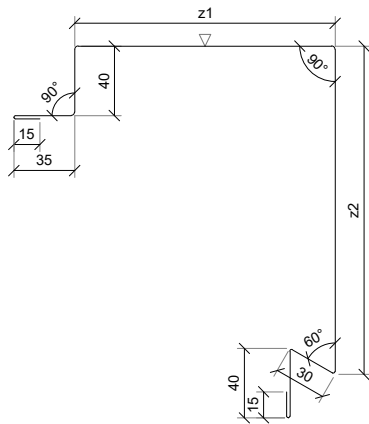

▽ - strona koloru RAL
z1, z2 - do zwymiarowania

Gr. płyty dachowej d [mm]	Rozwinięcie [mm]
40-200	175 + z1 +z2

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.